

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty/Doanh nghiệp trong nước.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây mới nhà kho chứa chất thải rắn công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, điện thoại số 02943.900146, địa chỉ 399 đường Nguyễn Đáng, khóm 10, phường 7, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Hành chính quản trị thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, địa chỉ số 399 đường Nguyễn Đáng, khóm 10, phường 7, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28. tháng 11. năm 2024 đến trước 09. giờ 00. phút, ngày 03. tháng 12. năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu là 120 ngày, kể từ ngày 28. tháng 11. năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá (có đính kèm bản vẽ)

STT	Tên công việc	ĐV Tính	Khối lượng	Đơn Giá	Thành Tiền
1	Đào móng bằng thủ công, rộng $\leq 3\text{m}$, sâu $\leq 1\text{m}$ - Cấp đất I	1m ³	4,2		
	$1 \times 1 \times 1,05 \times 4 = 4,2$				
2	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng $\leq 250\text{cm}$, M150, đá 4x6, PCB30	m ³	0,4		
	$1 \times 1 \times 0,1 \times 4 = 0,4$				
3	Ván khuôn móng vuông	100m ²	0,0192		
	$0,15 \times 0,8 \times 4 \times 4 / 100 = 0,0192$				
4	Lắp dựng cốt thép móng, $\text{ĐK} \leq 18\text{mm}$	tấn	0,0342		
	$6 \times 2 \times 4 \times 0,8 \times 0,89 / 1000 = 0,0342$				
5	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng $\leq 250\text{cm}$, M200, đá 1x2, PCB40	m ³	0,576		
	$0,8 \times 0,8 \times 0,15 \times 4 \times 1,5 = 0,576$				
6	Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật	100m ²	0,1664		
	$0,2 \times 4 \times 2 \times (4,9 + 3,5 + 1 \times 2) / 100 = 0,1664$				
7	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, $\text{ĐK} \leq 18\text{mm}$, chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	0,1254		
	$((4 \times 6,1 + 4 \times 4,7) \times 1,21 + 72 \times 0,65 \times 0,222) \times 2 / 1000 = 0,1254$				

8	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD $\leq 0,1m^2$, chiều cao $\leq 6m$, M200, đá 1x2, PCB40	m3	0,864		
	$0,2 \times 0,2 \times (6,1 + 4,7) \times 2 = 0,864$				
9	Ván khuôn gỗ đà kiềng	100m2	0,097		
	$(0,25 \times 2 \times (4,8 \times 2 + 4,97 \times 2)) / 100 = 0,097$				
10	Cốt thép đà kiềng $\Phi K \leq 18mm$	tấn	0,108		
	$((4,97 + 4,8) \times 4 \times 2 \times 1,21 + 99 \times 0,65 \times 0,222) / 1000 = 0,108$				
11	Bê tông đà kiềng M200, đá 1x2, PCB40	m3	0,977		
	$(4,97 \times 2 + 4,8 \times 2) \times 0,2 \times 0,25 = 0,977$				
12	Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40	m3	2,3359		
	$0,1 \times 4,7 \times 4,97 = 2,3359$				
13	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày $\leq 10cm$, chiều cao $\leq 6m$, vữa XM M100, PCB40	m3	5,9114		
	$(4,8 \times 4,7 + 4,97 \times 4,7 - 1,2 \times 3,5 + 4,97 \times 3,5) \times 0,1 = 5,9114$				
14	Trát tường trong dày 2cm, vữa XM M100, PCB40	m2	128,89		
	$(4,97 + 4,8) \times 2 \times 4,9 - 1,2 \times 3,5 \times 2 + 4,8 \times 3,5 \times 2 + 0,8 \times 4,97 \times 2 = 128,89$				
15	Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan	100m2	0,162		

	$((0,2 \times 2 + 0,2) \times 19,54 + 0,9 \times 4,97) / 100 = 0,162$				
16	Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤ 10mm, chiều cao ≤ 200mm	tấn	0,107		
	$(19,54 \times 4 \times 0,89 + 110 \times 0,65 \times 0,222 + 4,97 \times 4 \times 0,222 + 1,3 \times 34 \times 0,39) / 1000 = 0,107$				
17	Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40	m3	1,18		
	$0,2 \times 0,2 \times 19,54 + 0,8 \times 0,1 \times 4,97 = 1,18$				
18	Lắp dựng xà gỗ thép	tấn	0,0778302		
	$4,97 \times 6 \times 2,61 / 1000 = 0,0778$				
19	Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ	100m2	0,25347		
	$4,97 \times 5,1 / 100 = 0,2535$				
20	Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần	m2	128,89		
	$128,89 = 128,89$				
21	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	128,89		
	$128,89 = 128,89$				
22	Thi công trần bằng tấm nhựa khung xương	m2	22,402		
	$4,87 \times 4,6 = 22,402$				

23	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm	m2	4,2		
	1,2x3,5 = 4,2				
24	lắp Lavabo + cấp thoát nước	bộ	1		
	1=1				

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:

Đơn giá xây mới nhà kho chứa chất thải rắn công nghiệp đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan và thuế VAT.

3. Yêu cầu về báo giá:

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc
- Ngôn ngữ sử dụng : Tiếng Việt
- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng
- Nhà thầu cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.


Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty/ Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử BVDKTV;
- Lưu: VT. P.HCQT



BS. CKII. *Huỳnh Hữu Nhân*

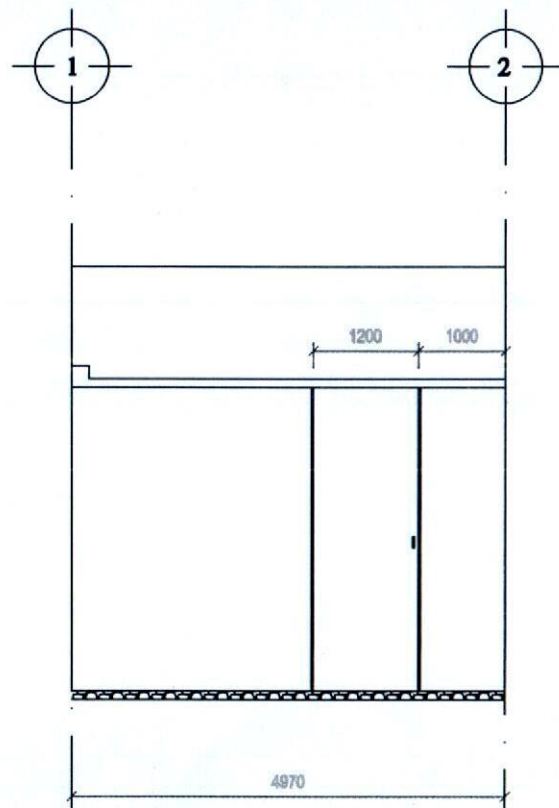

CÔNG TRÌNH:
NHÀ KHO CHỨA CHẤT
THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH TRÀ VINH

CHỦ ĐẦU TƯ:


BỆNH VIỆN ĐA
KHOA TỈNH TRÀ
VINH

BẢN VẼ:

MẶT ĐÚNG CHÍNH

BẢN VẼ SỐ:

NGÀY HT:

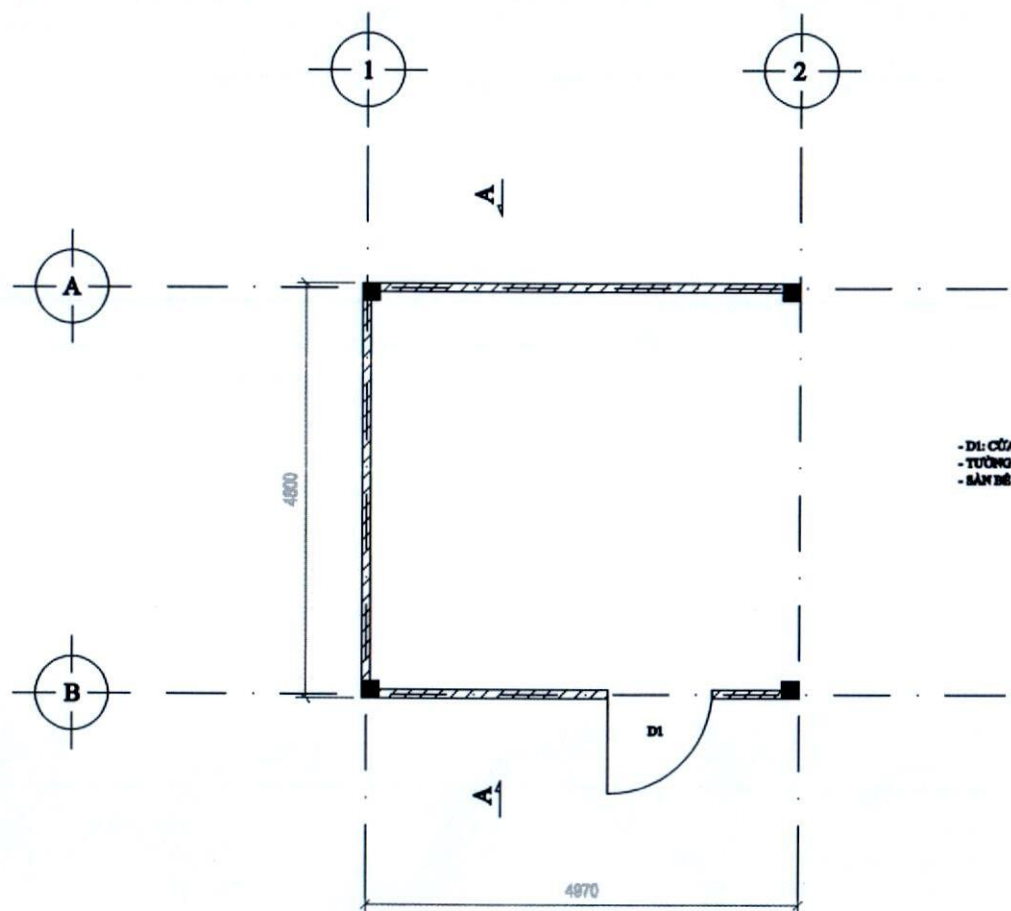

- D1: CỬA BÈ THÉP ỐP TOLIE KT 1200x5500
- TƯỜNG TRÉT BÀ MATIC SƠN 1 NƯỚC LỐT, 2 NƯỚC PHỦ
- BÀN BÈ TƯỜNG ĐÁ LỊCH DÂY 100

CÔNG TRÌNH:
NHÀ KHO CHỨA CHẤT
THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH TRÀ VINH


CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA
KHOA TỈNH TRÀ
VINH

BẢN VẼ:
MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG

BẢN VẼ SỐ:

NGÀY HT:

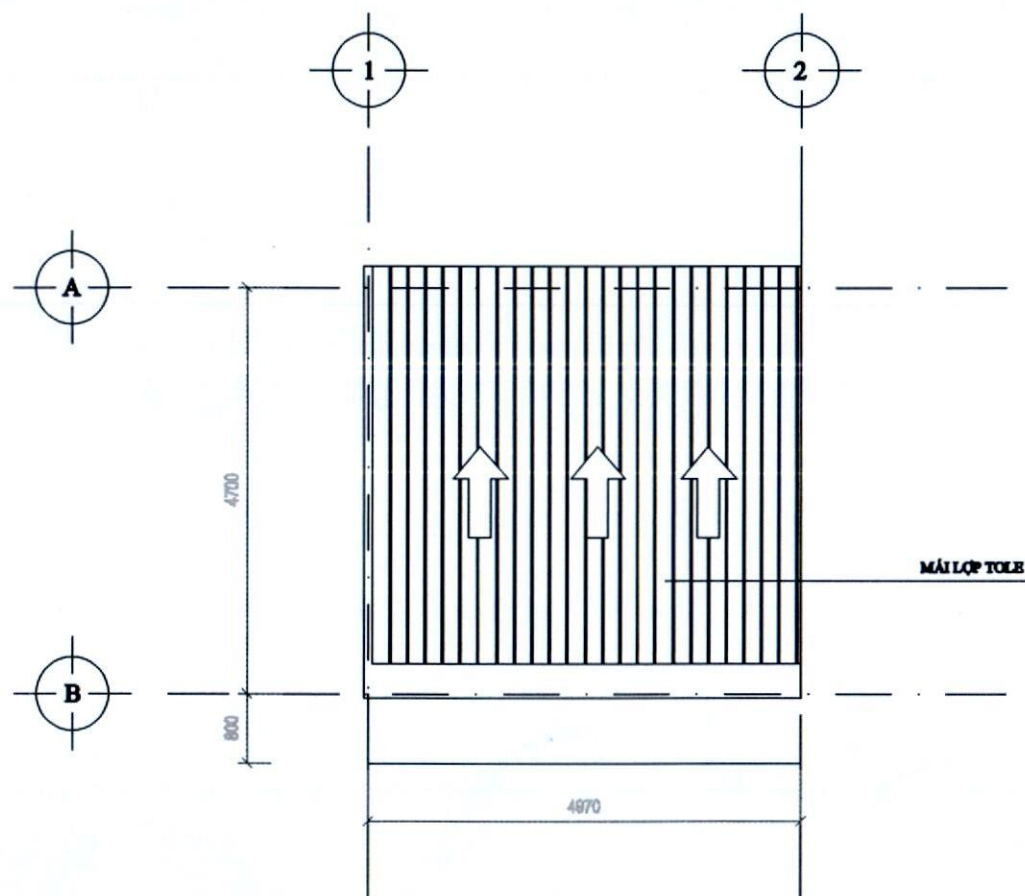

CÔNG TRÌNH:
NHÀ KHO CHỨA CHẤT
THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH TRÀ VINH

CHỦ ĐẦU TƯ:


BỆNH VIỆN ĐA
KHOA TỈNH TRÀ
VINH

BẢN VẼ:

MẶT BẰNG MÁI

BẢN VẼ SỐ:

NGÀY HT:

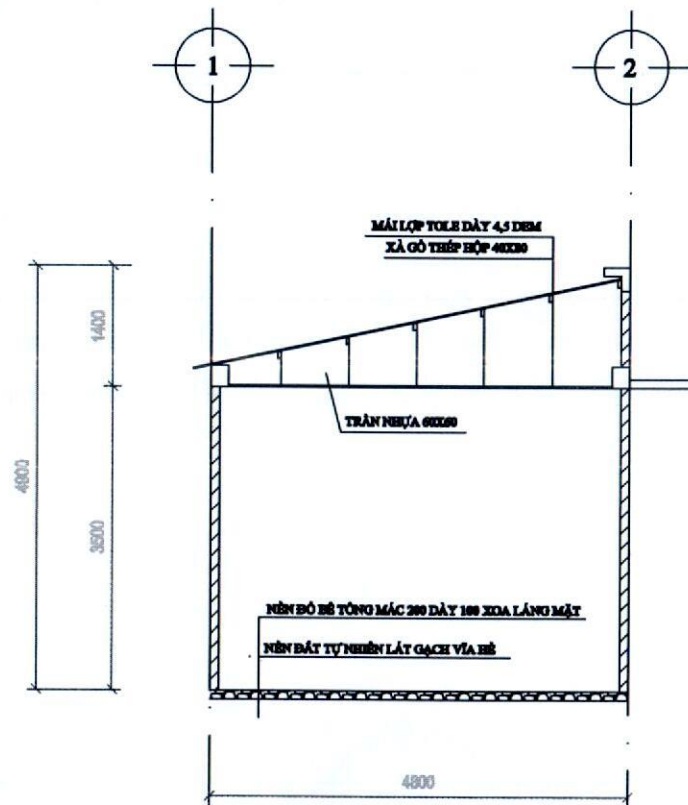

CÔNG TRÌNH:
NHÀ KHO CHỨA CHẤT
THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH TRÀ VINH




CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA
KHOA TỈNH TRÀ
VINH

BẢN VẼ:
MẶT CẮT A-A

BẢN VẼ SỐ:

NGÀY HT:

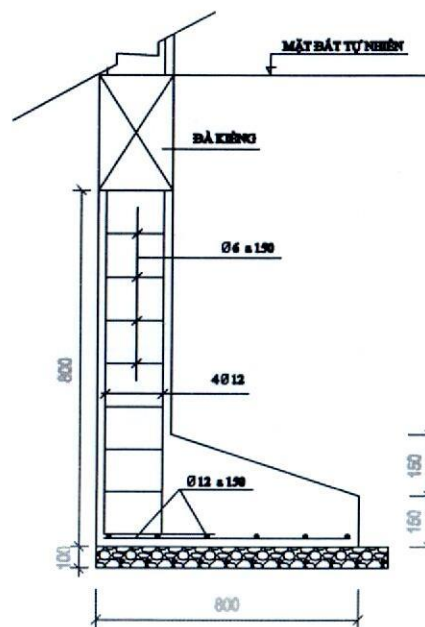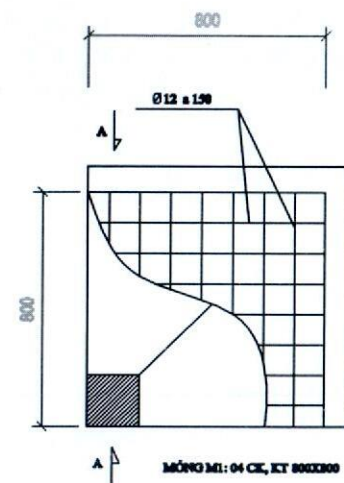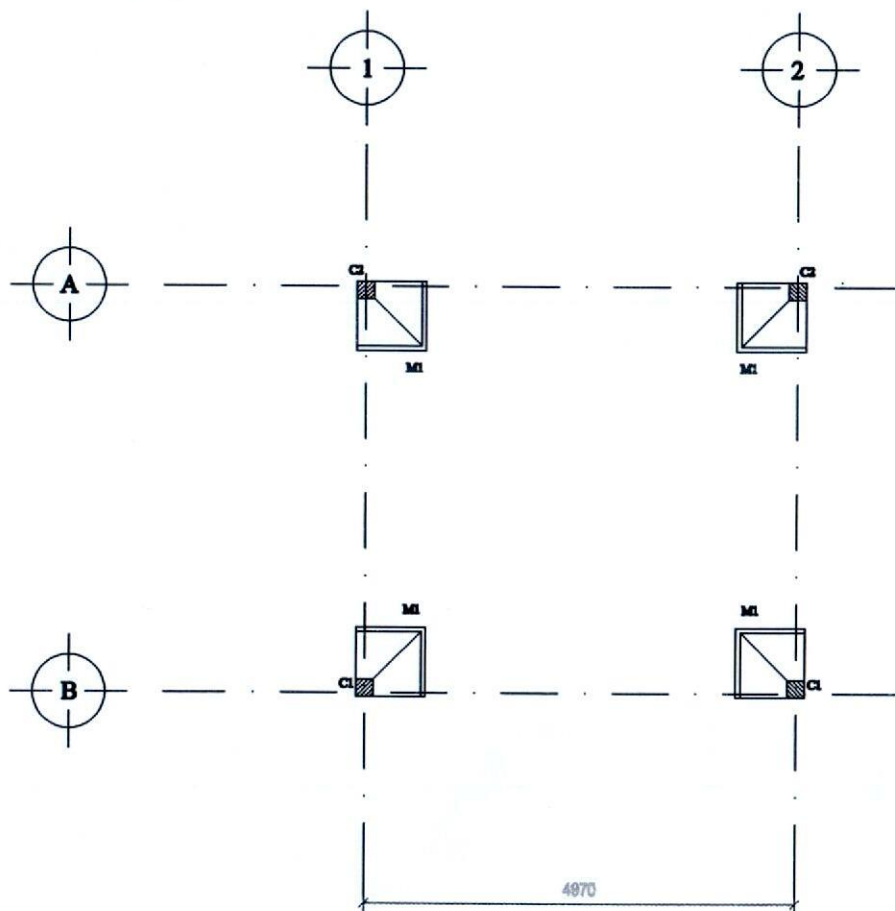

CÔNG TRÌNH:
NHÀ KHO CHỨA CHẤT
THẢI RÁC CÔNG NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH TRÀ VINH






CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA
KHOA TỈNH TRÀ
VINH

BẢN VẼ:
MẶT BẰNG MÓNG

BẢN VẼ SỐ:

NGÀY HT:

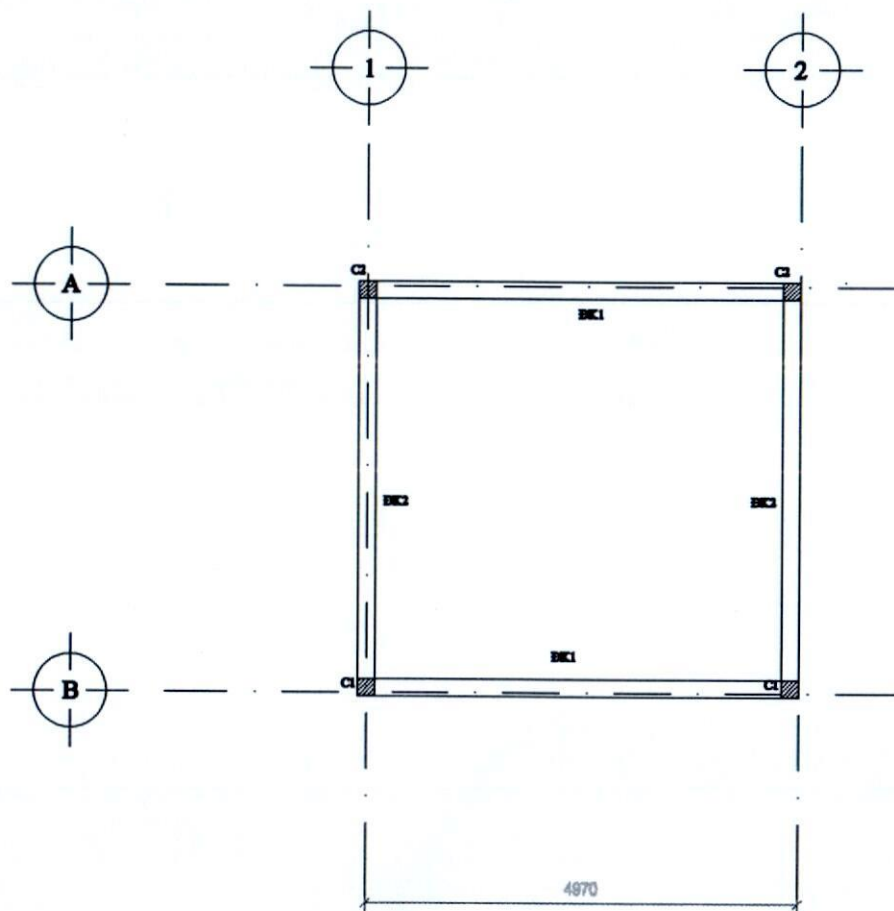

CÔNG TRÌNH:
NHÀ KHO CHỨA CHẤT
THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH TRÀ VINH






CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA
KHOA TỈNH TRÀ
VINH

BẢN VẼ:
MẶT BẰNG ĐÀ KIỀNG,
CỘT

BẢN VẼ SỐ:

NGÀY HT:

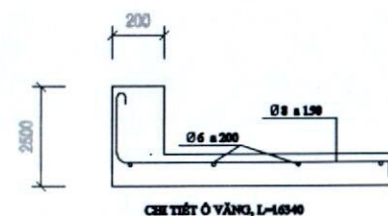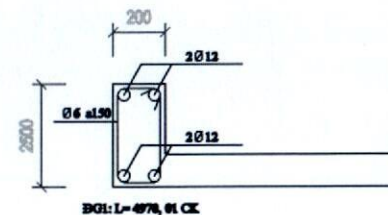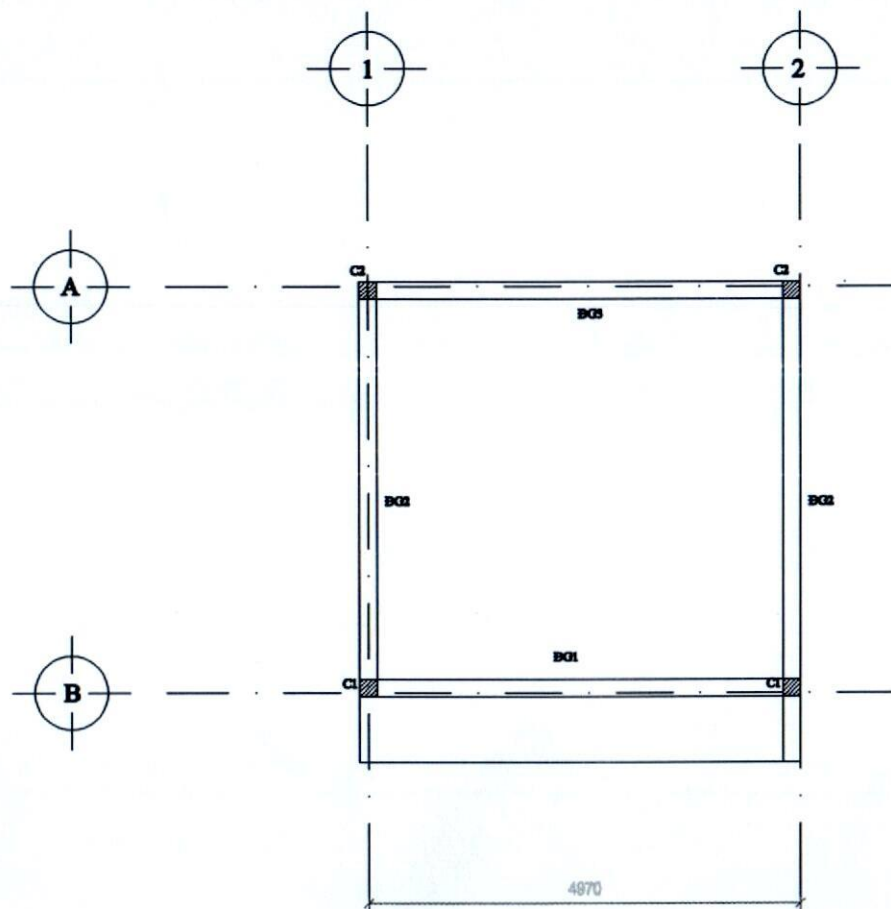

CÔNG TRÌNH:
NHÀ KHO CHỨA CHẤT
THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH TRÀ VINH

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA
KHOA TỈNH TRÀ
VINH

BẢN VẼ:

MẶT BẰNG ĐÀ GIẢNG
Ô VẮNG
CAO ĐỘ +3.500

BẢN VẼ SỐ:

NGÀY HT: